


Savrame Kozijn

De savanne in een biobased frame

Afrikaans FSC hout met Nederlandse Smartheat®-modificatie. Geeft het hout hogere prestaties dan tropisch hardhout.

Het Savrame kozijn is geschikt voor ramen en deuren en vervaardigd uit thermisch gemodificeerd Savrame met gelamineerd en gevingerlast kozijnhout. Hierbij zijn diverse combinaties mogelijk, bijvoorbeeld met Vuren en Ayous. Door thermische modificatie zijn de positieve eigenschappen van de houtsoorten verbeterd en optimaal gecombineerd waardoor deze nu wel geschikt zijn voor kozijnen.

Het Smartheat®-proces maakt het hout geschikt voor diverse toepassingen, vanwege de zware en sterke eigenschappen. Met de komst van deze houtsoort is er nu een duurzaam alternatief.

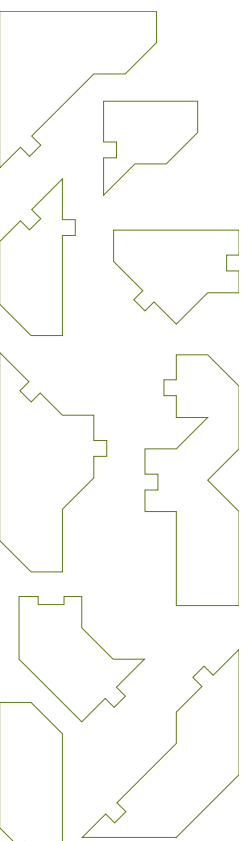

Verkrijgbaar bij:

Veerman De Rijp
info@veermaderijp.nl
0299 671 710

Timmerselekt Doornenbal
B.V.
info@doornenbal.com
0318 522 603

Timmerfabriek Jongbloed
Winschoten B.V.
info@tifajongbloed.nl
0597 416 428

Mevo Houtindustrie
info@mevohoutindustrie.nl
0492 531 919

Hebo Kozijnen B.V.
info@hebo.nl
0547 335 555

Specificaties

| | |
|--|---|
| Volumieke massa | 491 kg/m ³ |
| Onderhoud | Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus 5-15 jaar, afhankelijk van verfsysteem. |
| Keurmerk | FSC en KOMO gekeurd hout |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,117 W/mK |
| Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%) | 5,5% |
| Sterkteklasse | C16 |
| Krimpklasse | 1 |
| Duurzaamheidsklasse | 2 |
| Janka hardheid | 3.900 N |
| Elasticiteitsmodulus | 8.860 N/mm ² |