


## Savrame Stapeldorpeldeur

### Een zelf in te delen deur van biobased materialen met optimale isolatie

Deze onderhoudsarme stapeldorpeldeur is gemaakt van Savrame. Door middel van het Smarheat®-proces is het FSC hout geschikt gemaakt voor deurproductie.

De deur is verkrijgbaar in elke afmeting en heeft een flexibele indeling. De hoeveelheid stapeldorpels kan naar wens worden samengesteld, waarmee de isolatiewaarde ook wordt bepaald.

Door het lage krimp- en zwelgedrag en de hoge vormstabiliteit is de verfhechting beter en heeft deze deur minder onderhoud nodig. Ook de hoge isolatiewaarde maakt dat de deur een hogere duurzaamheidsklasse heeft.

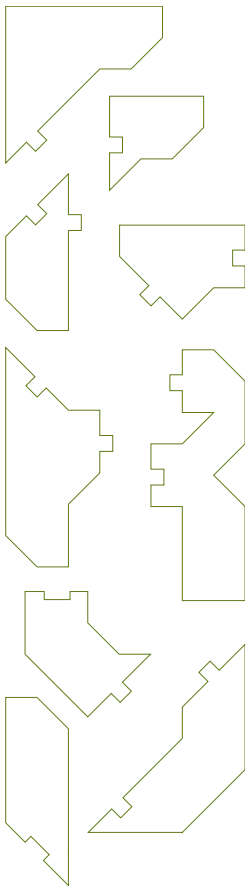

#### Verkrijgbaar bij:

**Veerman De Rijp**  
[info@veermanderijp.nl](mailto:info@veermanderijp.nl)  
 0299 671 710

**Timmerselekt Doornenbal B.V.**  
[info@doornenbal.com](mailto:info@doornenbal.com)  
 0318 522 603

**Timmerfabriek Jongbloed Winschoten B.V.**  
[info@tifajongbloed.nl](mailto:info@tifajongbloed.nl)  
 0597 416 428

**Mevo Houtindustrie**  
[info@mevohoutindustrie.nl](mailto:info@mevohoutindustrie.nl)  
 0492 531 919

### Specificaties

Volumieke massa	491 kg/m <sup>3</sup>
Onderhoud	Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus afhankelijk van verfsysteem tussen 5 en 15 jaar.
Keurmerk	FSC en KOMO
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,117 W/mK
Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%)	5,5%
Sterkteklasse	C16
Krimpklasse	1
Duurzaamheidsklasse	2
Janka hardheid	3.900 N
Elasticiteitsmodulus	8.860 N/mm <sup>2</sup>