


Savrame

Savanne in een frame

Savrame is afkomstig uit Afrika, waar snelgroeiende foutvrije houtsoorten onder FSC-keurmerk geogst worden, door rekening te houden met ecologische, sociale en economische belangen. Vervolgens wordt het ook daar gezaagd tot de juiste maten en gedroogd, hetgeen uitstekend is voor de lokale werkgelegenheid. Omdat het hout via het water wordt getransporteerd, blijft de CO2 uitstoot zo laag mogelijk.

Het Smartheat®-proces maakt het hout geschikt voor diverse toepassingen, vanwege de zware en sterke eigenschappen. Met de komst van deze houtsoorten is er nu een duurzaam alternatief. Er zijn twee verschillende soorten Savrame beschikbaar, Savrame 107 en Savrame 301. Deze soorten komen overeen op het gebied van onderhoud, evenwichtsvochtgehalte en krimpklasse, maar verschillen van elkaar op vlak van onder andere sterkteklasse, duurzaamheidsklasse en Janka hardheid. De precieze waarden zijn zichtbaar in het specificatieoverzicht.

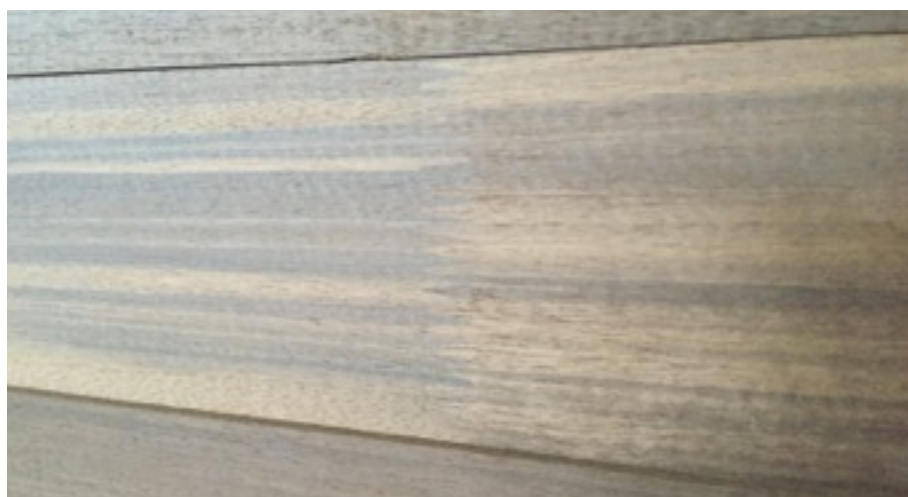

Specificaties

Toepassing	kozijnen, ramen, deuren en gevelbekleding	
Onderhoud	Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus 5-15 jaar, afhankelijk van verfsysteem.	
Keurmerk	FSC en KOMO	
Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%)	5,5%	
Krimpklasse	1	
	Savrame 107	Savrame 301
Volumieke massa	491 kg/m ³	704 kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,117 W/mK	0,204 W/mK
Sterkteklasse	C16	C24
Duurzaamheidsklasse	2	1
Janka hardheid	3.900 N	7.600 N
Elasticiteitsmodulus	8860	13.270 N/mm ²

Verkrijgbaar bij:

Lignius
 info@lignius.nl
 0487 511 850