
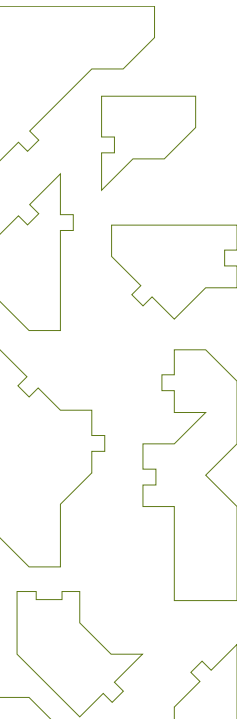


Savrame Onderdorpel

Mooi, echt hout, door biobased modificatie sterk en slijtvrij

Deze laagreliëf Savrame Onderdorpel voor het deurkozijn wordt gemaakt op basis van volhout of gevingerlast thermisch gemodificeerd hout. Savrame is een zware en sterke houtsoort die door middel van Smarheat© naar een hogere duurzaamheidsklasse is getild. Hierdoor is het krimp- en zwelgedrag van het hout minimaal en is het hout onderhoudsarm.

Onderdorpels zijn eigenlijk altijd van kunststof of steen, maar omdat de houtsoort die hiervoor gebruikt wordt zo sterk en slijtvrij is, is deze ook geschikt als onderdorpel. De Savrame Onderdorpel heeft dus prestaties die gelijkwaardig zijn aan kunststof dorpels, maar dan met duurzame biobased eigenschappen.

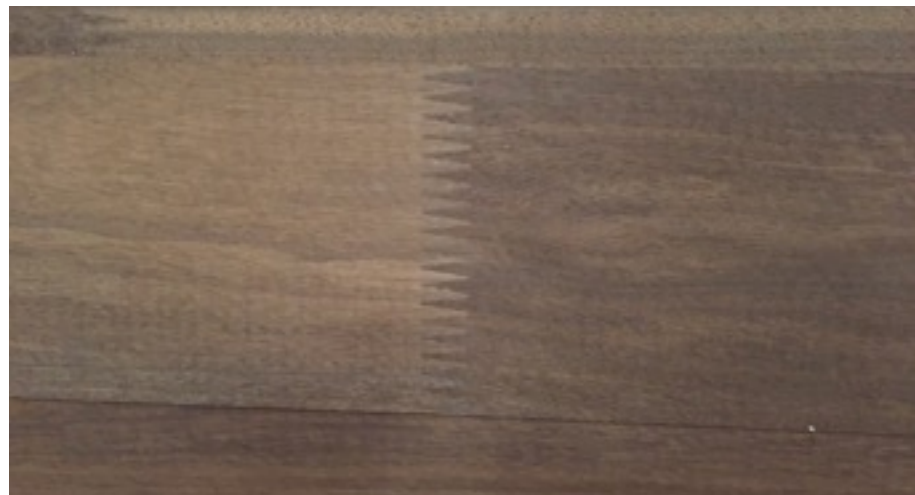

Verkrijgbaar bij:

Veerman De Rijp
info@veermaderijp.nl
 0299 671 710

Timmerselekt Doornenbal B.V.
info@doornenbal.com
 0318 522 603

Timmerfabriek Jongbloed Winschoten B.V.
info@tifajongbloed.nl
 0597 416 428

Hebo Kozijnen B.V.
info@hebo.nl
 0547 335 555

Mevo Houtindustrie
info@mevohoutindustrie.nl
 0492 531 919

Lignius
info@lignius.nl
 0487 511 850

Specificaties

Volumieke massa	704 kg/m ³
Onderhoud	Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus 5-15 jaar, afhankelijk van verfsysteem.
Keurmerk	FSC en KOMO
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,204 W/mK
Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%)	5,5%
Sterkteklasse	C24
Krimpklasse	1
Duurzaamheidsklasse	1
Janka hardheid	7.600 N
Elasticiteitsmodulus	13.270 N/mm ²